
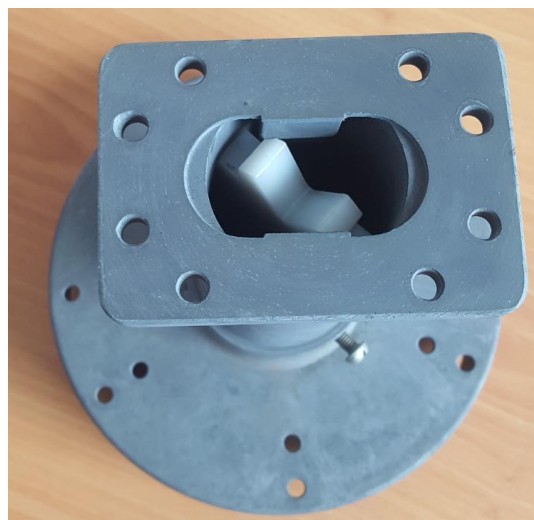


Облучатель ЕТК-102113

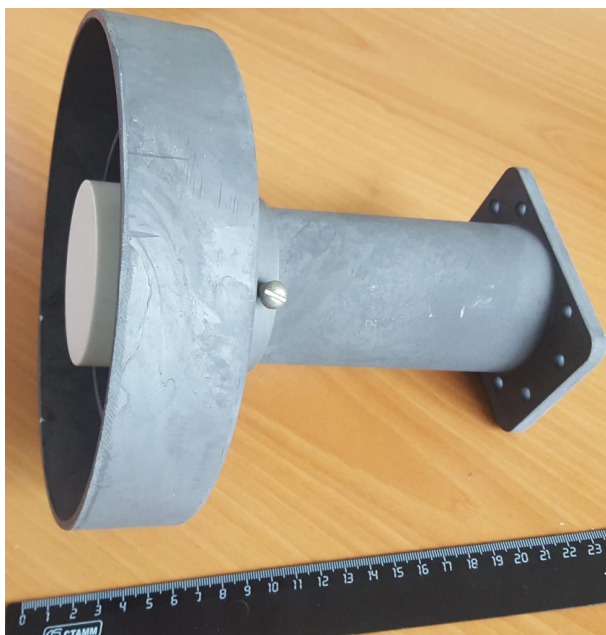

Облучатель С-диапазона для приемных спутниковых антенн осесимметричного типа, для приема сигналов круговой поляризации.

Возможности

- Установка на осесимметричные антенны с $F/D = 0.4$, крепежный хомут диаметром 60 мм;
- Механизм крепления пластины диэлектрического деполяризатора позволяет устанавливать пластину для приема сигналов правой или левой круговой поляризации.

Спецификация

Диапазон рабочих частот, ГГц	3,4-4,2
F/D	0,4
Коэффициент эллиптичности, дБ	менее 2
КСВН, не более	1,3
Требуемый диаметр крепежного хомута, мм	60
Присоединительный фланец	CPR229G
Материал изделия	АМг6, крышка АБС пластик
Материал покрытия	Анодное оксидирование. Цвет серый или черный
Габариты в сборе, мм	Диаметр 185, длина 195
комплектация	Рупор с пластиковой крышкой и винтами фиксации, хвостовик с диэлектрической пластиной. Герметизирующая прокладка и крепеж конвертора в комплект не входят.
Упаковка, мм	Нет. пластиковый пакет.
Вес, кг	1,3

Информация для заказа

ЕТК-102113